

BARRIÈRE TOURNANTE SANS POTEAU DE RÉCEPTION



DESCRIPTION

La barrière tournante sans poteau de réception est équipée d'un câble de soutien.


CONCEPTION

- Verouillage en position ouverte/fermée par le boulon qui s'encliquète en 4 positions tous les 90°, prévu pour cadenas, blocage triangulaire ou serrure profilée à pistons

DIMENSIONS

- Poteau tournant : tube acier Ø102 mm, galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge
- Hauteur hors sol : 950 mm
- Flèche de barrière : tube alu 100 x 50 mm, revêtu en blanc avec bandes réfléchissantes rouges
- Longueurs possible : 2500 mm / 3000 mm / 3500 mm

BARRIÈRE TOURNANTE SANS POTEAU DE RÉCEPTION

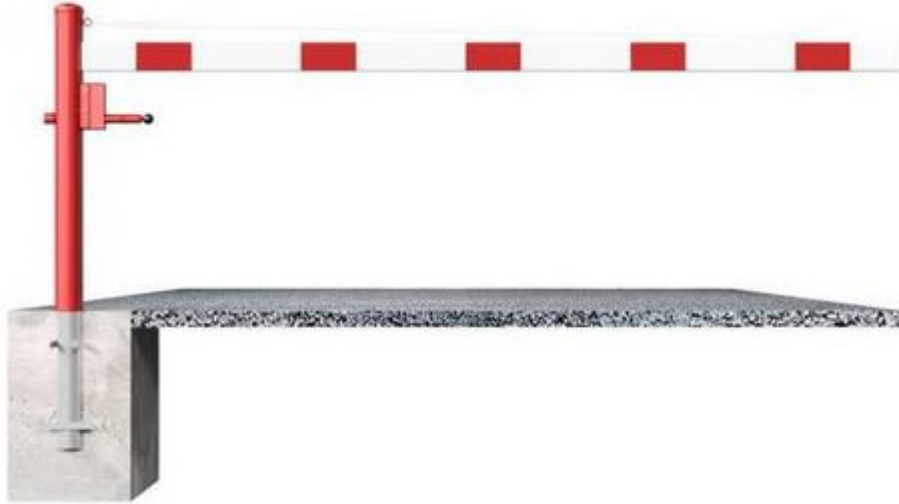

SCHÉMAS TECHNIQUES

FINITIONS



RAL 3020



RAL 9010

BARRIÈRE TOURNANTE SANS POTEAU DE RÉCEPTION

PRODUITS ASSOCIÉS



Barrière tournante standard - à sceller



Barrière pivotante pour terrain accidenté