


## BARRIERE PIVOTANTE AVEC 2 SUPPORTS DE LISSE • JUSQU'A 8M

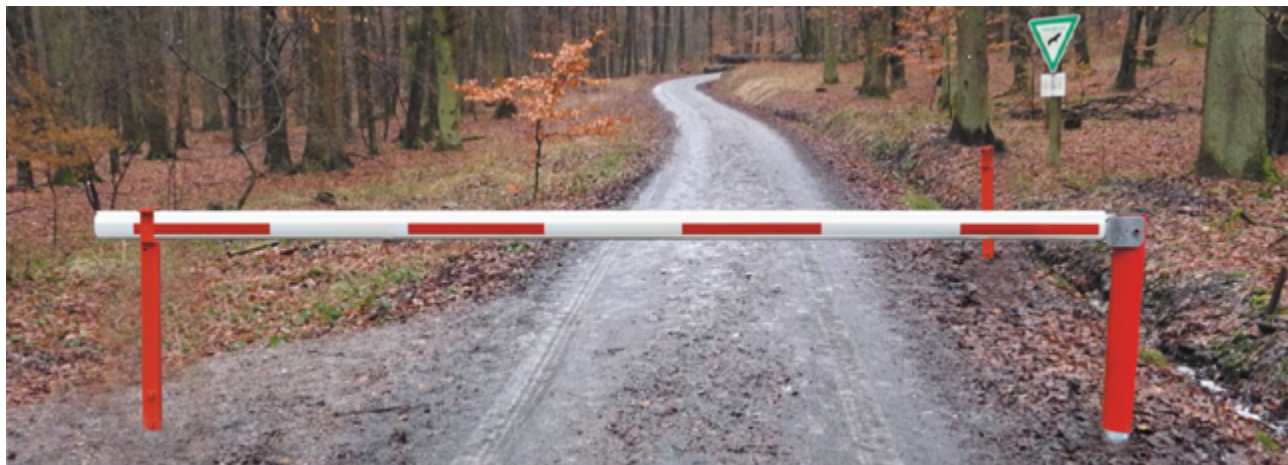

### DESCRIPTION DU PRODUIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur hors sol :** 1.000 mm **Largeur de passage :** de 1.000 à 8.000 mm

**Fixation :** à sceller / sur platines

**Support principal :** acier diamètre 101,6 x 4 mm - avec tube rotatif en acier diam. 121 x 4 mm laqué RAL 3020

**Lisse :** aluminium ovale 102 x 82 mm laquée RAL 9010 / Reflectos - Pivotement vertical et horizontal

**2 Supports de lisse fixes :** acier 70 x 40 x 3 mm - ajustable 130 mm en bas, 120 mm en haut

**Système de verrouillage :** pré-percé pour cadenas (non fourni)

### OPTIONS DISPONIBLES

Serrure cylindre européen sur support de lisse fixe (1), serrure pompier sur support de lisse fixe (2), gabarit de scellement pour support principal et secondaire (3), ridelle de protection 1 ou 2M (4)



**LISSE OVALE EN ALUMINIUM**

Télescopique à partir de 6,5M



Profilé extrudé 102 x 82 mm • Extrêmement robuste - Testé avec barrière d'accès 4 M chargée à 600 kg en partie centrale • Equipé en partie supérieure avec une protection anti-assise de 13 mm et en partie inférieure avec une rainure pour vis avec une clé d'ajustage • Stabilisation supplémentaire par câble de tension à partir de 5,5 M • Laquage ÉPOXY de haute qualité en RAL 9010 HR (blanc semi mat) • Avec plusieurs bandes réflectos rouges de 0,5 m 3MTM

**NOTICE DE MONTAGE (ANNEXE)**



Befestigung HS+AS	Typbreite = Sperrbalkenlänge	A	B	D	F
Aufschraubplatte	3000	2773	8238	2993	6296
Aufschraubplatte	3500	3273	3738	3493	7296
Aufschraubplatte	4000	3773	4238	3993	8296
Aufschraubplatte	4500	4273	4738	4493	9296
Aufschraubplatte	5000	4773	5238	4993	10296
Aufschraubplatte	5500	5273	5738	5493	11296
Aufschraubplatte	6000	5773	6238	5993	12296
Aufschraubplatte	6500	6273	6738	6493	13296
Aufschraubplatte	7000	6773	7238	6993	14296
Aufschraubplatte	7500	7273	7738	7493	15296
Aufschraubplatte	8000	7773	8238	7993	16296
Einbetonieren	3000	2900	3173	2993	6296
Einbetonieren	3500	3400	3673	3493	7296
Einbetonieren	4000	3900	4173	3993	8296
Einbetonieren	4500	4400	4673	4493	9296
Einbetonieren	5000	4900	5173	4993	10296
Einbetonieren	5500	5400	5673	5493	11296
Einbetonieren	6000	5900	6173	5993	12296
Einbetonieren	6500	6400	6673	6493	13296
Einbetonieren	7000	6900	7173	6993	14296
Einbetonieren	7500	7400	7673	7493	15296
Einbetonieren	8000	7900	8173	7993	16296

